

## Karta materiałowa termostat pomieszczeniowy




MODEL REFERENCYJNY: TR-10

### Termostat pomieszczeniowy

Termostat pomieszczeniowy służy regulacji pracy destryfikatorów, a także innych urządzeń dostarczanych przez SONNIGER. Sterownik pozwala na nastawienie temperatury od której urządzenie ma podjąć pracę.

PARAMETRY TECHNICZNE	Termostat pomieszczeniowy	
Prąd zasilania	V/Hz	230/50
Zakres regulacji temperatury	°C	Od +10 do +30
Zakres temperatury pracy	°C	Od 0 do +40
IP	-	30
Maksymalna średnica przewodów	mm <sup>2</sup>	2,5

### Rysunek techniczny termostatu pomieszczeniowego

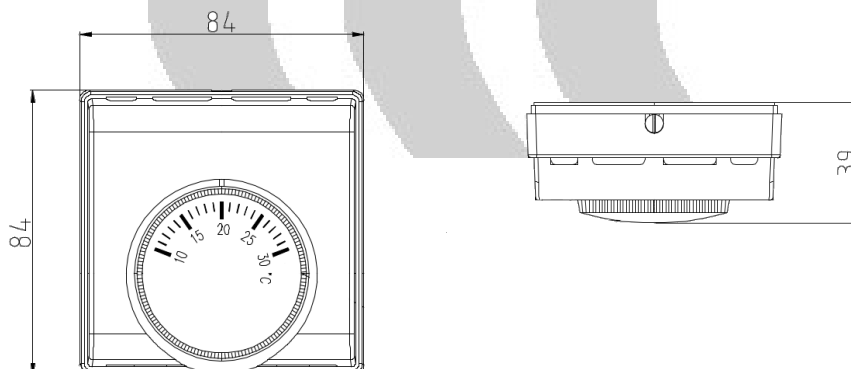

### Instrukcja montażu termostatu

W przypadku montażu z destryfikatorami, termostat może być umieszczony na obudowie urządzenia z wykorzystaniem wkrętów

